МОНТАЖНАЯ СХЕМА
"GARDA-4-2000-C"

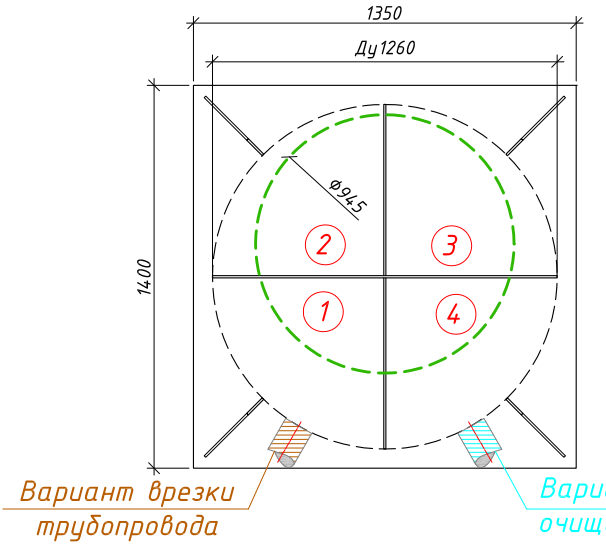

Условные обозначения:
1 - Приемная камера;
2 - Камера аэрации;
3 - Камера с биореактором;
4 - Камера-отстойник;
□ - Горловина.

Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -0.650)

Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.750)

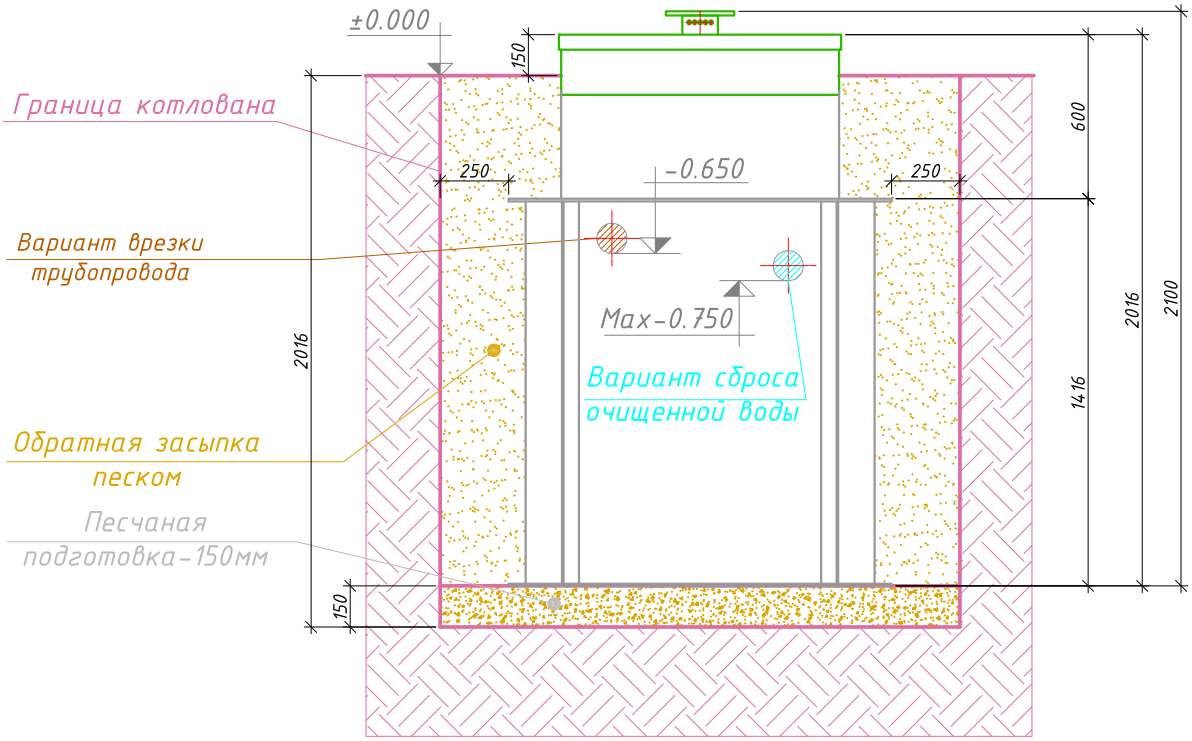

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 1.85x1.90м, h=2.016м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;
3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.